

Montageanleitung, Pflegeanleitung und Garantie-Zertifikat

DIBL'vinta Einhebel-Waschtisch-Zweiloch-Wandbatterie, Ausladung 210 mm (Art.-Nr. 325801)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit einer Armatur von DIBL' eine hervorragende Wahl getroffen. Es handelt sich hierbei um ein Qualitätserzeugnis von langer Lebensdauer, dass unter Berücksichtigung der Produktionsstandards gemäß den EU-Richtlinien hergestellt wurde. Wir bitten Sie, die nachstehenden Installations- und Wartungsvorschriften, sowie die Pflegetipps genau zu beachten.

Garantiebedingungen:

Das Produkt steht in seiner Herstellart, Funktion und Materialbeschaffenheit ab dem Kaufdatum für die Dauer von 5 Jahren unter Garantie. Die Garantie verpflichtet uns, bei berechtigter Beanstandung, zur kostenlosen Lieferung von Ersatzteilen oder einer einwandfreien Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Artikels. Nicht unter Garantie stehen Verschleißteile (z. B. Strahlregler), Schäden verursacht durch eine nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung und Pflege.

Bei der Installation ist zu beachten, dass das Wassernetz mit einem Filtersystem ausgerüstet ist, der die Armatur vor dem Eindringen von Fremdkörpern schützt. Bei Neuinstallationen bzw. Änderungen am Rohrnetz ist gemäß DIN 1988 vor der Installation der Sanitärarmaturen die fachgerechte Spülung der wasserführenden Leitungen durchzuführen. Bei Missachtung führen ansonsten eindringende Fremdpartikel unweigerlich zur Beschädigung der Kartusche.

Dieses Garantie-Zertifikat kann nur mit dem entsprechenden Rechnungsbeleg akzeptiert werden. Die Übernahme von Garantieverpflichtungen setzt außerdem voraus, dass die DIBL' Armaturen durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb fachgerecht montiert wurden.

Pflegetipps:

Verchromte, vergoldete und farbige Oberflächen sind empfindlich gegen kalklösende Mittel, säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Wir empfehlen Ihnen kleine Verschmutzungen nur mit klarem Wasser oder einer neutralen Seifenlauge zu entfernen. Reinigen Sie die Armatur anschließend mit einem weichen Baumwolltuch. Kalkablagerungen an Ihrer Armatur entfernen Sie bitte mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Bei einer Verminderung der Wassermenge, reinigen Sie den Luftsprudler bitte ebenfalls mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Den DIBL'clean Kalkreiniger erhalten Sie bei Ihrem ortsansässigen Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

Achtung! Vor der Montage der Sanitärarmatur gewährleisten Sie die fachgerechte Spülung des wasserführenden Rohrnetzes. Schließen Sie zur Unterbrechung des Wasserzuflusses vor der Montage die entsprechenden Absteller.

Der Abgangsanschluss des Einhebel-Unterputz-Einbaukörpers (12 inklusive 4 + 6 + 3) muss bei der Installation nach oben zeigen. Links erfolgt entsprechend die Zuleitung des Heißwassers und rechts des Kaltwassers. Achten Sie bei der Installation auf die richtige Positionierung des Einhebel-Unterputz-Einbaukörpers (12), so dass dieser nach dem Aufbringen der Fliesen oder anderer Wandverkleidungen nicht zu tief in der Wand sitzt bzw. zu weit aus der Wand kommt. Legen Sie mit Ihrem Auftraggeber vor der Montage fest, welcher Wandaufbau genau erfolgen wird, damit Sie den Einhebel-Unterputz-Einbaukörper in der richtigen Position installieren können. Mit der Wand-Schubrosette (11) kann später bei der Feininstallation auch noch ein Tiefenausgleich von ca. 29 mm erfolgen. Fixieren Sie den Einhebel-Unterputz-Einbaukörper dann in der Wand. Achten Sie darauf, dass der Körper richtig im Lot und Waage sitzt. Schließen Sie den Kaltwasser- und Heißwasserzugang wie oben beschrieben an. Installieren Sie dann vom oben liegenden Abgangsanschluss des Einhebel-Unterputz-Einbaukörpers (12) die Verbindung zum Wandauslauf (1). Zur späteren sicheren Fixierung des Wandauslauf setzen Sie am besten eine entsprechende Wandscheibe in die Wand. Achten Sie bitte auch hier auf die exakt richtige Position und Einbautiefe dieser Wandscheibe. Testen Sie vor dem Schließen der Wand generell alle installierten Verbindungen.

Bei der Feininstallation entfernen Sie bitte die Bauschutzkappe vom Einhebel-Unterputz-Einbaukörper (12 + 3). Schieben Sie dann bitte die Messing-Wandrosette (11) über den Einhebel-Unterputz-Einbaukörper (12) bis zur Wand. Stecken Sie den Griffhebel (8) auf den Vierkant der Kartusche (4) des Einhebel-Unterputz-Einbaukörpers und ziehen Sie die im Griff liegende Sechskantverschraubung dann im Uhrzeigersinn mit dem entsprechenden Sechskantschlüssel fest. Achten Sie darauf, dass Sie bei der Fixierung nicht die Oberfläche des Griffhebels beschädigen. Drücken Sie dann die Kunststoff-Abdeckkappe (9) wieder in die Öffnung des Griffhebels. Der Griffhebel muss nach der Montage nach unten zeigen.

Schieben Sie die Messing-Schubrosette (15) von der Gewindegseite her so weit auf den Wandauslauf (1), so dass Sie das Gewinde des Wandauslaufs (1) in die unterputzliegende Wandscheibe rechts herum im Uhrzeigersinn montieren können. Denken Sie daran, dass Gewinde des Auslaufs (1) entsprechend mit Hanf oder Dichtband abdichten. Der kleine Teil der Schubrosette (15) zeigt dabei zum Luftsprudler des Auslaufs (1). Nach der korrekten Installation des Auslaufs und richtigen Ausrichtung schieben Sie die Rosette (15) bündig bis zur Wand. Fixieren Sie jetzt den Sechskant der Rosette (15) jetzt mit dem entsprechenden Sechskantschlüssel gut handfest im Uhrzeigersinn.

WICHTIGE PRODUKTINFORMATION:

STECKEN SIE DEN GRIFFHEBEL (8) SO WEIT AUF DEN VIERKANT DER KERAMIKKARTUSCHE (4), SO DASS DER GRIFFHEBEL RICHTIG FIXIERT IST, ABER BEI DER BETÄTIGUNG AN DER ABDECKKAPPE (3) KEINE BENUTZUNGSSPUREN HINTERLASSEN KANN.

Achtung: Lassen Sie Reparaturen generell durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb durchführen. DIBL' Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bis zu 10 Jahre für Aufputz- bzw. 15 Jahre für Unterputzarmaturen nach Auslaufen der Serie bei einem autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

ACHTUNG! BEI ZU TIEFEM WANDEINBAU IST FOLGENDE VERLÄNGERUNG OPTIONAL ERHÄLTlich:

DIBL'fix Unterputz-Verlängerungssatz 40 mm zur Einhebel-Mischereinheit

- Oberflächen mit Trinkwasserkontakt frei von Nickelbeschichtung gemäß aktueller TrinkwV
- Set bestehend aus Messing-Kartuschenverlängerung und aus Messing-Gewindehülse
- Passend zur DIBL'fix Einbaukörper-Einheit (Artikel 993801) und zur Mischereinheit zur Einhebel-Waschtisch-Wandbatterie DIBL'ico Artikel 225801 und 225901, DIBL'zera Artikel 245801 und 245901 und DIBL'pur Artikel 175801 und 175901
- Runde Messing-Gewindehülse Ø 42 mm x 40 mm
- Messing-Kartuschenverlängerung Ø 32 mm x 41 mm
- Verlängerung der Mischereinheit um 40 mm bei zu tiefem Wandeinbau

Artikelnummer: 001701



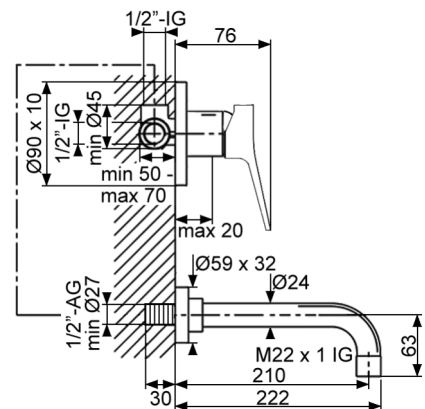
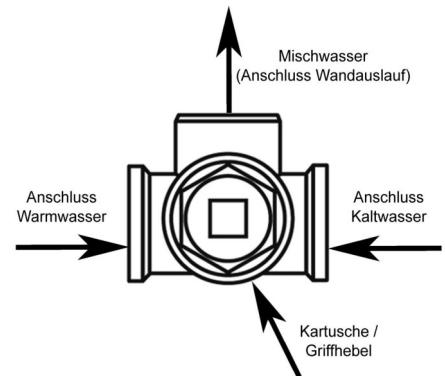
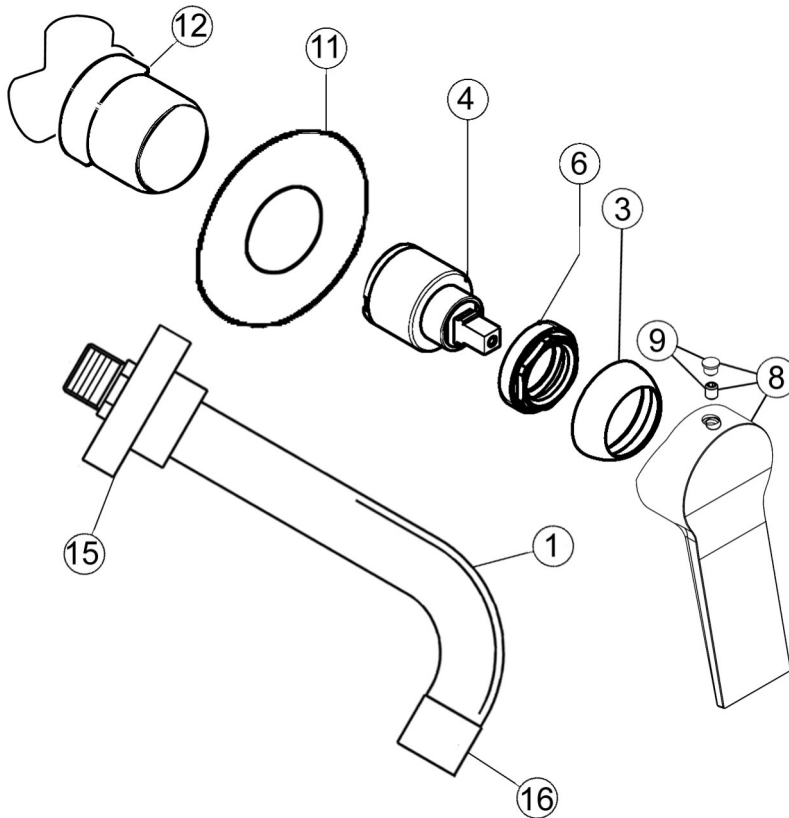
Technische Daten

DIBL'vinta Einhebel-Waschtisch-Zweiloch-Wandbatterie, Ausladung 210 mm (Art.-Nr. 325801)

- Oberflächen mit Trinkwasserkontakt frei von Nickelbeschichtung gemäß aktueller TrinkwV
- Waschtisch-Wandbatterie bestehend aus Einbaukörper-Einheit und Fertigteilen
- Freie Anordnung des Wandaufbaus und der Einhebelmischer-Einheit bei der Erstmontage
- Schallentkoppelte Messingguss-Einbaukörper-Einheit 56 mm x 42 mm x 42 mm mit Kalt- und Warmwasseranschluss mit 1/2" IG und Mischwasserabgang mit 1/2" IG
- Einbautiefe Einbaukörper min. 50 mm bis max. 70 mm (Verstellbereich Rosette 20 mm)
- Keramikkartusche mit Normalfunktion mit Mengen- und Temperaturbegr. (Artikel 008200)
- Starrer Gussauslauf Ø 24 mm x 222 mm mit 1/2" AG mit Design-Strahlregler M 22 x 1 IG
- Runde Messingguss-Wand-Schubrosette Ø 59 mm x 32 mm mit innenliegender Dichtung
- Einhebelmischer-Einheit mit runder Messingguss-Wand-Schubrosette Ø 90 mm x 10 mm
- Messingguss-Griffhebel mit Laserung blau / rot für Kalt- und Warmwasser
- Ohne Messing-Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Erforderliche Lochbohrung für Gussauslauf min. Ø 27 mm und für EHM-EBK min. Ø 45 mm
- Optionales Zubehör = Ablaufzubehör auf Seite 394 bis 396
- Optionales Zubehör = Verlängerung 40 mm zum EHM (Artikel 001701)



inklusive Einbaukörper

[illegible]