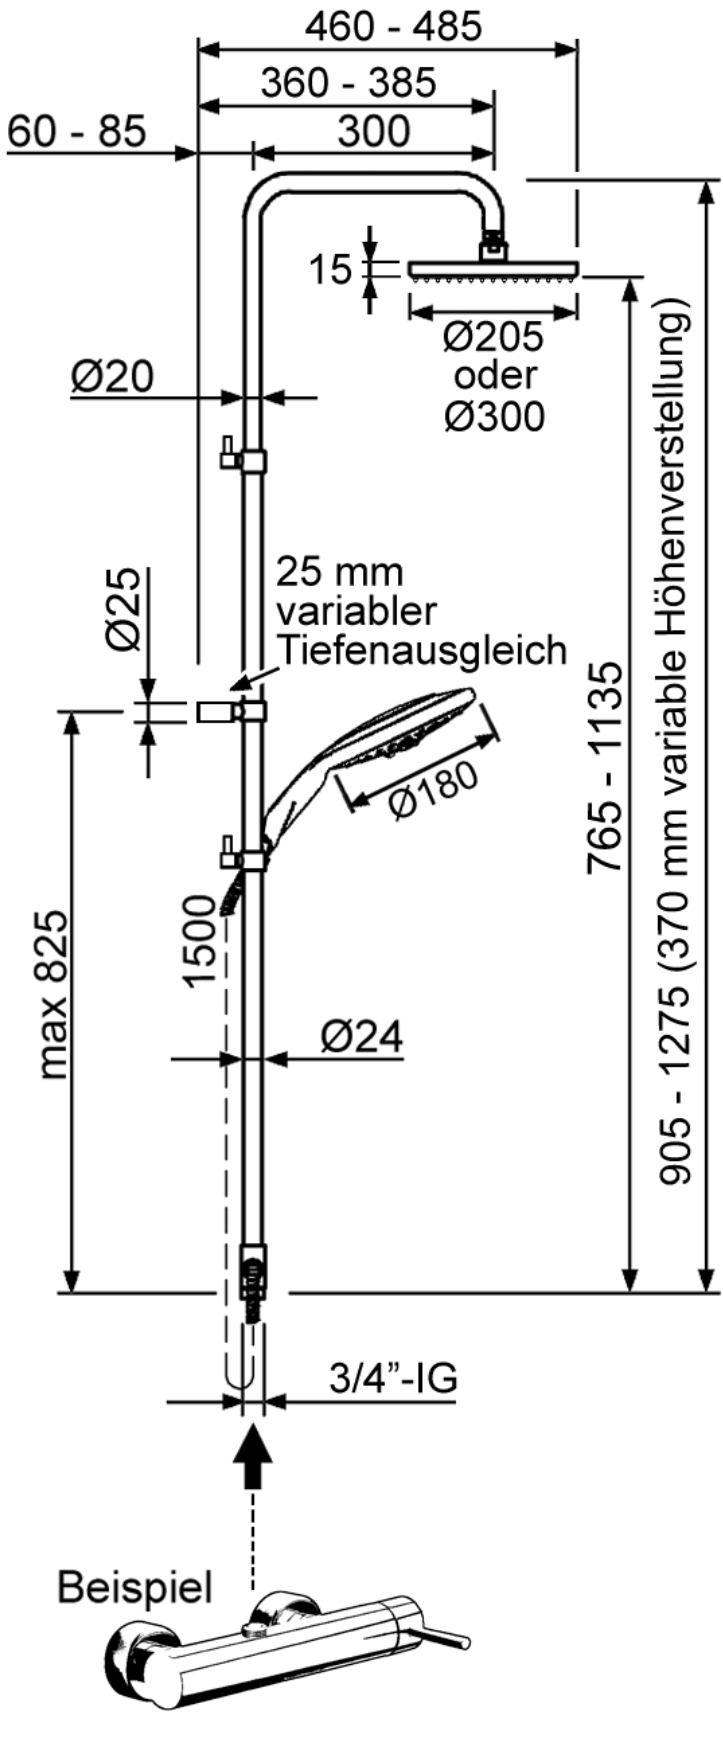
460 - 485
360 - 385
60 - 85
300
15
Ø205
oder
Ø300
Ø20
Ø25
25 mm
variabler
Tiefenausgleich
Ø180
765 - 1135
905 - 1275 (370 mm variable Höhenverstellung)
max 825
1500
Ø24
3/4"-IG
Beispiel