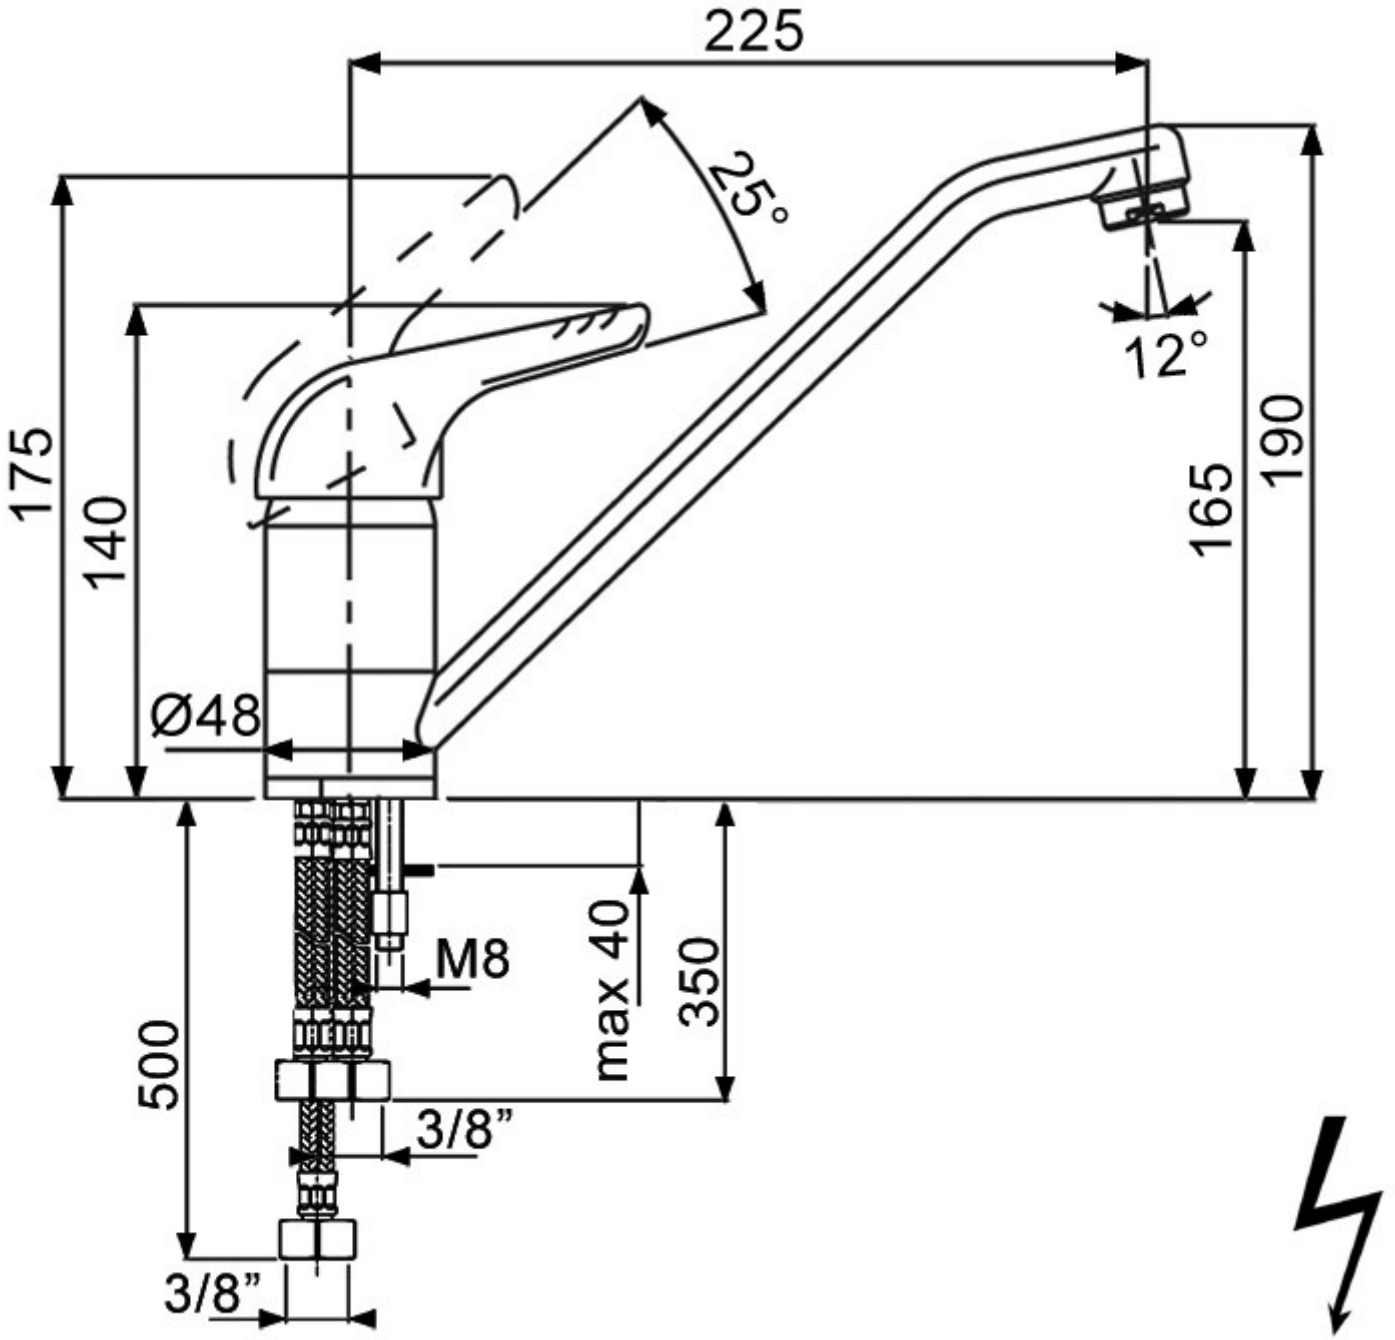
225
25°
12°
175
140
165
190
Ø48
M8
max 40
350
500
3/8”
3/8”